



**Enecom**

**HF 20**  
High Flex Line



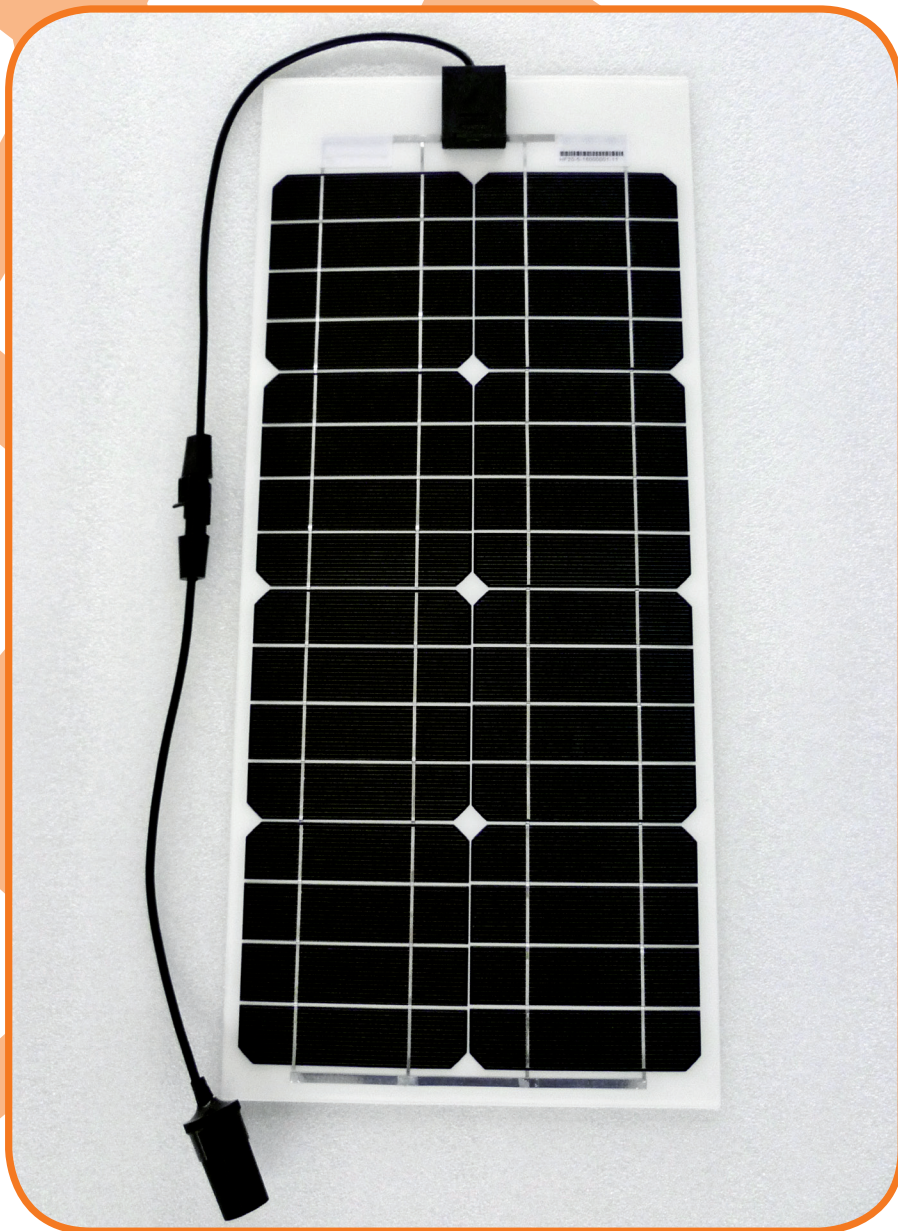

## HF 20 High Flex Line

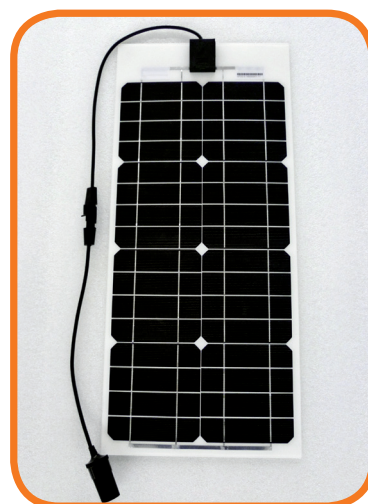

### SPECIFICHE TECNICHE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza di picco Pmax (Wp)          | 20                             |
| Tensione a circuito aperto, Voc (V) | 19,93                          |
| Corrente di circuito aperto Isc (A) | 1,38                           |
| Tensione a Pmax, Vmp (V)            | 16,48                          |
| Corrente a Pmax, Imp (A)            | 1,28                           |
| Numero di celle                     | 32                             |
| Dimensioni (bxh) (mm)               | 620 x 272                      |
| Spessore (mm)                       | 1,7                            |
| Peso (kg)                           | 0,5                            |
| Efficienza celle                    | Mono 17,25%                    |
| Terminali d'uscita                  | Cavo con connettori universali |
| Tensione massima di sistema         | 600 V                          |



### Linea HF

È la linea standard dei moduli Enecom. Il range di potenza della gamma HF va dai 20Wp ai 130Wp. Questa linea, grazie alla grande varietà di potenza e dimensioni, viene utilizzata per molteplici applicazioni che ne fanno la gamma più diffusa e venduta.



Sede Legale:  
Via O. da Pordenone, 28 / 30 / 32  
50127 - Firenze (Italy)  
[www.enecom-hf.com](http://www.enecom-hf.com)

Unità operativa Firenze: Piazza Marconi, 1 - 50019 - Sesto Fiorentino  
Unità operativa Torino: Via Emilia, 6 - 10099 - San Mauro Torinese (To)  
Unità operativa Verona: Via Casette di Camacici, 19 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (Vr)