


CONTROL PANEL FOR WASTE


Model number: 5023200

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Cut a 56mm x 54mm (2.20" x 2.13") hole in dashboard.
- (a) Connect the positive no. 1 wire to the yellow cable of Y-valve.
(b) Connect the positive no. 2 wire to the brown cable of the Y-valve.
(c) Connect the positive electrode of the battery to the fuse holder terminal.
(d) Connect the black cable of the Y-valve to the native pole of battery.

NOTE: The negative of the switch must not be connected, otherwise a short circuit happens and fuse Blows!

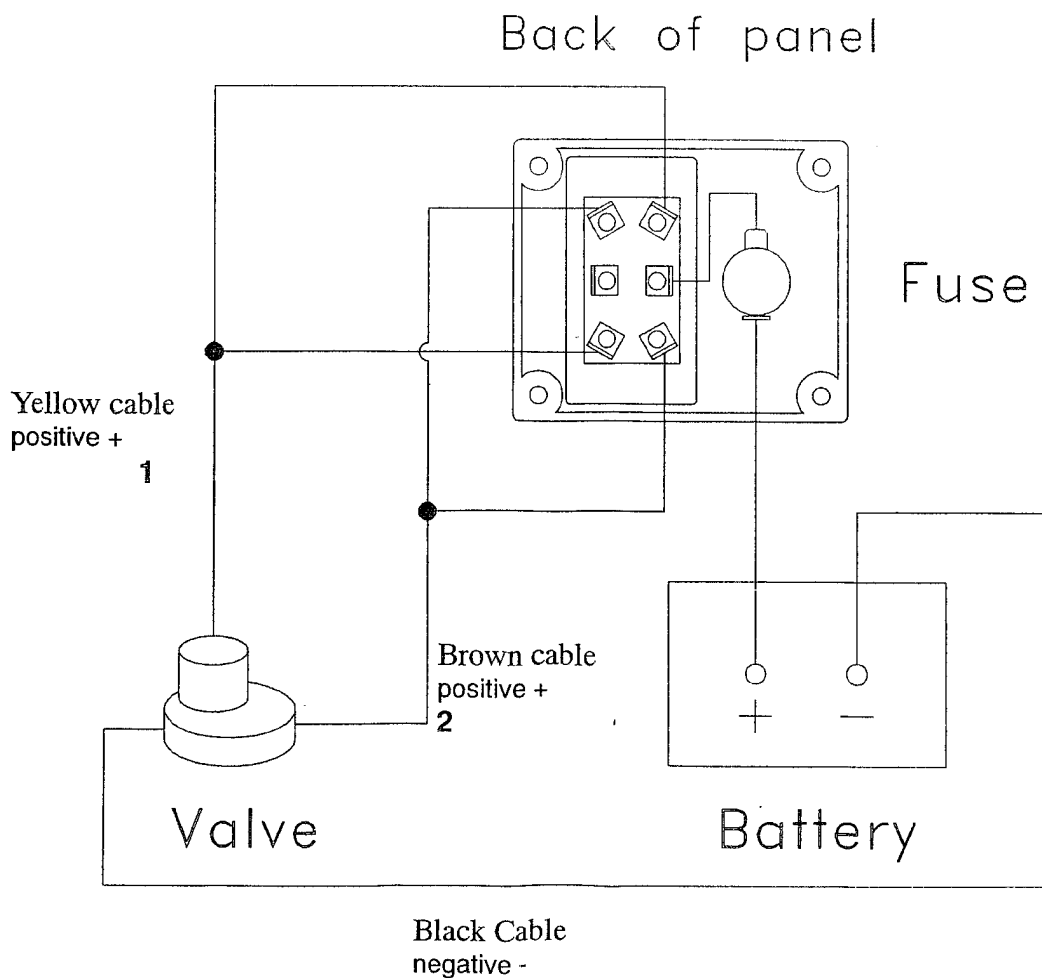



PANELLO DI CONTROLLO PER VALVOLA A 3 VIE

Numero: 5023200

ISTRUZIONE INSTALLAZIONE

- Preparare un vano di alloggiamento di 56mm x 54mm (2.20" x 2.13") nel pannello di controllo.
- (A) Connettere il filo positivo no. 1 al cavo GIALLO della valvola a Y.
- (B) Connettere il filo positivo no. 2 al cavo MARRONE della valvola a Y.
(sono due cavi positivi che vanno connessi ai due cavi positivi della valvola)
- (C) Connettere l'elettrodo positive della batteria al terminale del fusibile.
- (D) Collegare il cavo nero (negative) della valvola a Y al polo negativo della batteria.

NOTE: Il polo negativo dell'interruttore NON DEVE ESSERE connesso, altrimenti causerete un corto circuito e salterà il fusibile.

