


		M21 - REPORT DIMENSIONALE								
		INSPECTION REPORT								
	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		MATERIALE / MATERIAL		DATA / DATE				COMPILATO DA / EDITED BY	
	PROFILO IN GOMMA SPUGNA E ADESIVO		gomma spugna EPDM + adesivo		20/12/18					
CODICE CLIENTE / CUSTOMER CODE	LOTTO NUMERO / LOT NUMBER		DESCRIZIONE CAMPIONATURA / SAMPLING DESCRIPTION							
44.490.01	vedere note in calce		NUOVA PRODOTTO / NEW PART	PARTE MODIFICATA (VEDI NOTE) / MODIFIED PART (SEE NOTES)		ALTRO / OTHER				
			☐	☐		☐				
			CAMPIONATURA / SAMPLING	PRE-SERIE / PRE-MASS		SERIE / MASS		ALTRO VEDERE NOTE SOTTO		
			☐	☐		☐				
CICLO DI CONTROLLO / CHECK CYCLE :										
RIF. DISEGNO / DRAWING NR	VALORE PRESBITTO / DESIGNED VALUE	TOLLERANZE / TOLERANCES		UNITÀ DI MISURA / UNIT OF MEASURE	VALORE RISOCONTRATO / CHECKED VALUE		STRUMENTO DI CONTROLLO / INSTRUMENT OF CHECK	SPECIFICHE SODDISFATTE ?	SPECIFICHE SODDISFATTE ?	NOTE / NOTE
		-	+		CAMPIONE reso identificato come OK	CAMPIONE reso identif. "NOK"				
1	11	1,3	1,3	mm	12,2	12	CALIBRO/CALIPER	SI	SI	
2	10,3	1,3	1,3	mm	9,8	11,3	CALIBRO/CALIPER	SI	SI	
3	biadesivo				presente	presente	VISIVO /VISUAL	SI	SI	
4	0,6	0,1	0,1	mm	0,57	0,66	ISO 1185-1 / RIL-KIT	SI	SI	
5	Colore / Color : Nero / Black				ok	ok	VISIVO /VISUAL	SI	SI	
ALLEGATI / ATTACHMENTS :										
DISEGNO FALLINATO / MARKED DRAWING	SI / YES	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET		SI / YES	ALTRO / OTHER					
	☐			☐						
	NO / NO			NO / NO	☐					
	☐			☐						
NOTE / NOTE :										
RILIEVI SU CAMPIONI RESI										
RICEVUTI CAMPIONI IDENTIFICATI CON "NOK2 E CAMPIONI "OK"										


REV	MODIFICA/MODIFICATION	DATA/DATE	MODIFICATO DA/MODIFIED BY	APPROVATO DA/APPROVED BY
A	Disegno allineato a campione / Drawing compliant with sample	11-04-2018		

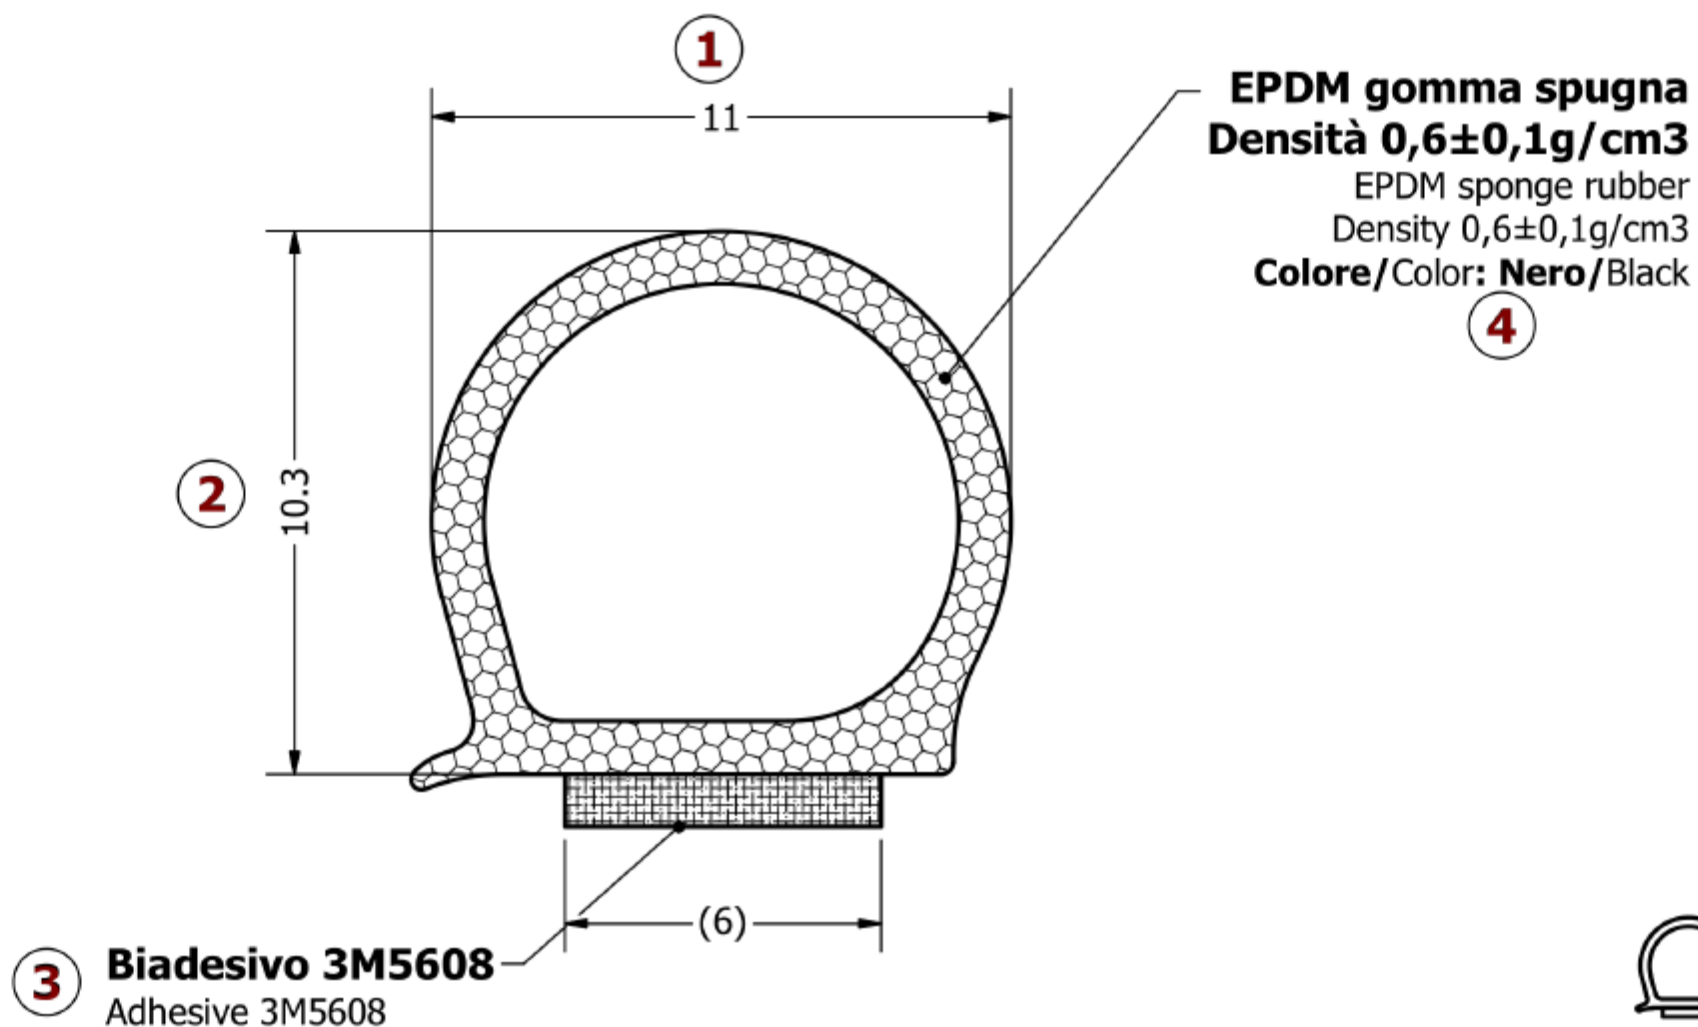

TOLLERANZE SEZIONE/CROSS-SECTION TOLERANCES: DIN ISO 3302-1 E3

MATERIALE / MATERIAL: Vedi note disegno / Acc. drawing	NOME / NAME	DATA / DATE
DUREZZA COLORE / HARDNESS COLOR: Vedi note disegno / Acc. drawing	DISEGNATO DRAWN BY:	07/11/2008
	APPROVATO APPROVED BY:	07/11/2008
DESCRIZIONE/DESCRIPTION: Trafilato in gomma spugna		
NOTE/NOTES: Bobine di cartone da 25mt/Rolls of 25mt		

(XX) = Quote non vincolanti / Not binding dimensions

Formato / Size:
A4

SCALA/SCALE: 6 : 1

PESO / WEIGHT

DENOMINAZIONE:	<i>Profilo in gomma spugna EPDM con adesivo</i>
ARTICLE DESIGNATION :	<i>Sponge rubber EPDM with adhesive</i>
MATERIALE:	<i>Gomma spugna EPDM</i>
MATERIAL:	<i>EPDM sponge rubber</i>
ADESIVO/ADHESIVE:	<i>Hot-melt 3M 5608</i>
DENSITA' / DENSITY:	<i>0.60 +/- 0.1 g/cm³</i>
COLORE/COLOUR:	<i>Nero / Black</i>
TEMPERATURA D'USO:	<i>- 40°C - + 100°C</i>
OPERATION TEMPERATURE:	
RESISTENZA RAGGI UV:	<i>buona</i>
UV-STABILITY:	<i>good</i>
STABILE A:	<i>Alcoli, ozoni, agenti atmosferici, soluzioni caustiche ed acidi deboli, acetone</i>
STABLE AGAINST:	<i>Alcohol, ozone, climate resistance, lyes and low acids, acetone</i>
INSTABILE A:	<i>Idrocarburi clorurati, acidi concentrati, idrocarburi aromatici, olio e carburante</i>
INSTABLE AGAINST:	<i>Chloro hydrocarbons, concentrated acids, aromatic hydrocarbons, oil and petrol</i>
SCADENZA:	<i>6 mesi dalla data di ricevimento del cliente se conservato nel cartone originale a 20°C e 50% di umidità relativa.</i>
SHELF LIFE:	<i>6 months from date of receipt by customer when stored in original cartona t 20°C and 50% relative humidity.</i>

NOTE: I valori indicativi di cui sopra non sono impegnativi e devono essere controllati caso per caso. Se non indicato altrimenti, si riferiscono ad una temperatura di 20° C e a soluzioni concentrate o saturate.

I dati si riferiscono a parti non tese né gravate. I dati sopra indicati permettono solo una preselezione, per usi importanti o estremi è assolutamente necessario effettuare test pratici.

NOTES : The indications above are non-committing standard values and are to be controlled individually . If not indicated otherwise, they refer to 20°C and concentrated or saturated solutions .

The data refer to parts neither strained nor stressed . The indications above only allow a pre-selection, in important or extreme applications practical tests have to be performed absolutely .